
BELLA FLOOR

Φ41

Zoomable 20°-50° Floor Light






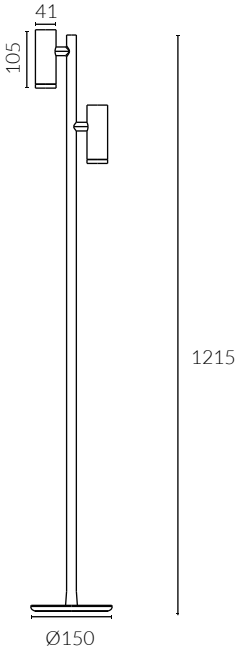




Dark Brass

IP Rating:	IP20
Optics:	Zoomable 20°-50°
UGR:	<17
CRI:	92Ra
Lifetime:	50,000 hrs (L90 B10)
CCT:	3000K
Typical Source Efficacy (lm/W):	96
Control:	On/off
Binning	2 Step MacAdams
Input:	48VDC
Output:	12V 400mA 6W
Ambient temp:	-20 ℃ to 25 ℃
Class:	II
Material:	Fine aluminium 6063A




8W Ra92 3000K 20°

h(m)	E(lx)	D(m)
0.5	2978	0.21
1.0	745	0.42
1.5	331	0.63
2.0	186	0.84
2.5	119	1.04
3.0	83	1.25



8W Ra92 3000K 30°

h(m)	E(lx)	D(m)
0.5	1805	0.30
1.0	451	0.59
1.5	201	0.89
2.0	113	1.18
2.5	72	1.48
3.0	50	1.78



8W Ra92 3000K 50°

h(m)	E(lx)	D(m)
0.5	795	0.49
1.0	199	0.97
1.5	88	1.46
2.0	50	1.94
2.5	32	2.43
3.0	22	2.91






DuraGreen project:
Rimadesio Showroom

Code example:

F 2 41 06WX2 - 30 N 2050- DB
F/ floor light
2/ 2 spots
41/ 41 engine
06WX2 / system power
30 / 3000K
N / non dim
2050/ zoomable 20°-50°
DB/ Dark Brass structure



W system	Spots	lm system	optics	code
6W*2	2 Spot	296*2-296*2	20°- 50°	F24106WX2-30N2050